

Przedstawiamy BRITA

Inteligentne. Stylowe. Ekologiczne.
Odkryj dyspenser do wody, który jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Nasze dyspensery do wody

Dla Twojej organizacji i dla lepszego jutra



Niezawodność i doskonała jakość dzięki produkcji w Europie
Oferujemy filtry zaprojektowane i wytworzone w Niemczech oraz dyspensery montowane we Włoszech. Dzięki temu mamy lepszą kontrolę nad jakością naszych produktów.

Najwyższa higiena
Bazując na ponad 20-letnim doświadczeniu na rynku opieki zdrowotnej wypracowaliśmy rozwiązanie gwarantujące najwyższą ochronę oraz spełniające rygorystyczne wymagania higieniczne.

Zrównoważony rozwój
Dyspensery pozwalają unikać odpadów i emisji CO_2 związanej z produkcją, transportem i utylizacją plastikowych butelek jednorazowego użytku.

Doskonała filtracja wody
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie filtracji wody od roku 1966. Czerpiemy z naszego ponad 50-letniego doświadczenia w dziedzinie filtracji, aby tworzyć rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Kompletne rozwiązanie
Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie – od instalacji dystrybutora, poprzez konserwację przez wykwalifikowanych serwisantów, aż po butelki oznaczone logo firmy i opcje finansowania.

Każdy klient jest inny i ma unikalne potrzeby
Niezależnie od tego jak duża jest Twoja organizacja, czy potrzebujesz wody zimnej, w temperaturze pokojowej, czy gorącej znajdziemy rozwiązanie, które będzie odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Wydajność, efektywność kosztowa oraz wygoda
Nasze dyspensery do wody zwolnią Cię z obowiązku ciągłego kupowania wody zapewniając długoterminowo korzyści finansowe, wygodę oraz z pewnością będą rozwiązaniem najbardziej sprzyjającym ochronie środowiska.

W trosce o zdrowie i samopoczucie
Nasze produkty zachęcają ludzi do ciągłego nawodnienia, wspierają ich zdrowie i koncentrację, a dzięki temu pomagają osiągać najlepsze wyniki.



Jesteśmy pasjonatami


Jesteśmy ekspertami w dziedzinie wody

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie wody od 1966 roku i umożliwiamy organizacjom takim jak Twoja dokonywanie lepszych wyborów dotyczących wody.

Specjalizujemy się w dostarczaniu wody pitnej najwyższej jakości. Robimy to już od 1966 roku, kiedy to Heinz Hankammer założył firmę w miejscowości Taunusstein (Niemcy). Filozofię, którą sformułował Heinz Hankammer kontynuuje jego syn Markus Hankammer. Ta sama filozofia przyświeca naszemu biznesowi do dziś.

Oprócz produktów kierowanych do klientów indywidualnych BRITA oferuje także profesjonalne rozwiązania filtracyjne oraz dyspensery zasilane wodą z sieci. Każdego dnia ponad 2,5 miliona osób korzysta z ponad 95 000 dyspenserów do wody BRITA. Można je znaleźć na całym świecie i różnych miejscach pracy – od zakładów produkcyjnych słynnych producentów samochodów, przez wiodące sieci szpitali po firmy technologiczne z Doliny Krzemowej.

Oferujemy połączenie ponad 50-letniego doświadczenia z rozbudowaną ofertą produktów i powiązanych usług. Dzięki temu z pewnością znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla siebie.

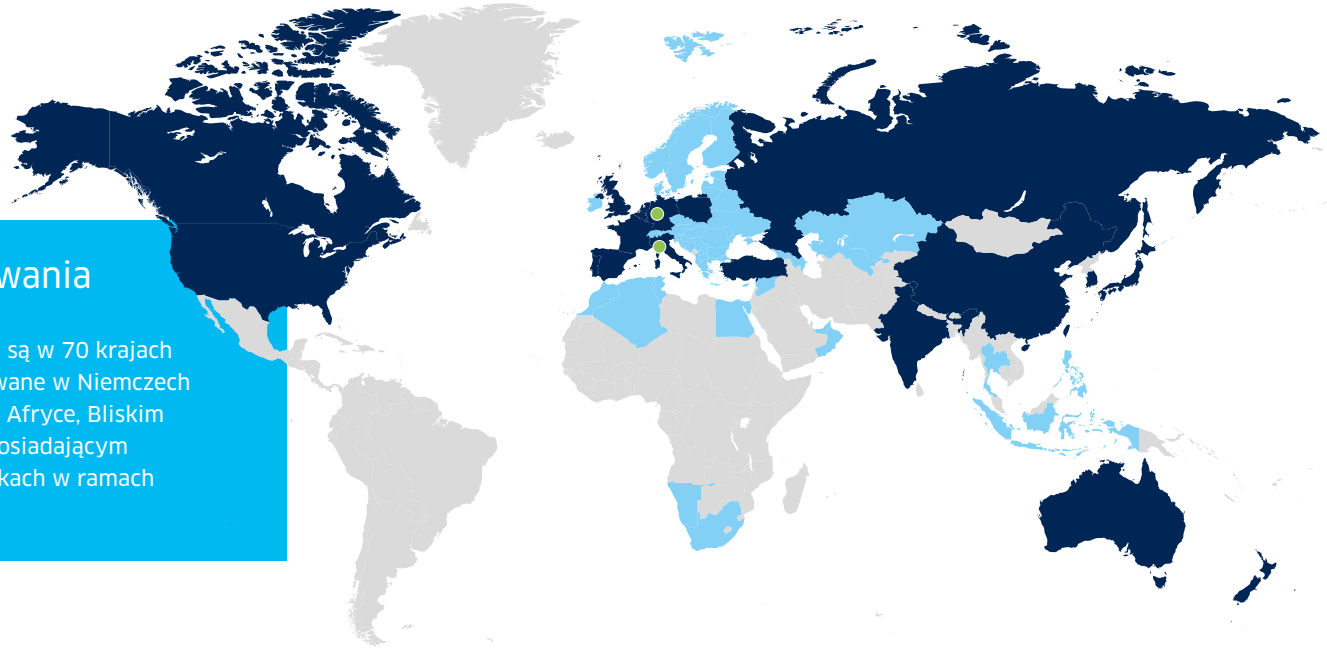

Niemieckie technologie – globalne zastosowania

BRITA to marka o zasięgu globalnym, której produkty sprzedawane są w 70 krajach na wszystkich pięciu kontynentach. Dyspensery BRITA są produkowane w Niemczech i we Włoszech, a dostępne w 28 krajach, między innymi w Europie, Afryce, Bliskim Wschodzie, Rosji i Ameryce Północnej. Ponadto naszym klientom posiadającym międzynarodowe filie oferujemy obsługę na ujednoliconych warunkach w ramach jednego kontraktu.

- Spółki zależne
- Partnerzy dystrybucyjni
- Zakłady produkcyjne

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

Ekologia zawsze była nam bliska

Jesteśmy ekologiczni od pierwszego dnia istnienia naszej firmy i staramy się ograniczyć nasz – i Twój – wpływ na środowisko



Mniej plastiku

Wyeliminuj jednorazowe butelki z plastiku.



Mniejsza emisja

Zmniejsz ślad węglowy związany z transportem wody i produkcją wody w plastikowych butelkach.



Butelki wielorazowego użytku

Doceń trwałe, atrakcyjne szklane butelki BRITA.

Kwestie związane z ekologią od zawsze znajdowały się w DNA naszej firmy.

To dlatego podejmujemy tak wiele inicjatyw mających na celu zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wierzymy, że podobne wartości przyświecają również naszym klientom i partnerom biznesowym.

Prowadzimy program recyklingu naszych wkładów filtracyjnych. Poszukujemy sposobów na ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez wprowadzenie wydajnych procesów. Dodatkowo zmniejszamy ilość odpadów w całym cyklu życia produktu, np. poprzez zastosowanie oświetlenia LED i zminimalizowanie opakowań.

Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o ich długiej żywotności, ale również o efektywnym i korzystnym dla środowiska sposobie pozyskania wody pitnej . Pomyśl tylko: jeśli pracownik wypija jeden litr wody każdego dnia pracy, firma licząca 100 osób może uniknąć wprowadzenia do środowiska 506 kg jednorazowych butelek wytworzonych z tworzyw sztucznych rocznie. Korzystanie z dyspensera do wody BRITA pozwala na ograniczenie do siedmiu razy emisji CO_2 do środowiska z porównaniu z użytkowaniem wody butelkowanej.

SILVER 2021 ecovadis Sustainability Rating

BRITA otrzymała srebrną ocenę Ecovadis w 2021 r., spełniając 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zakupy.

Nasz ślad węglowy

Nasze dyspensery pozwalają ograniczyć **ślad węglowy o 86%*** w porównaniu do użytkowania wody butelkowanej.

Jesteśmy zaangażowani w walkę z trwającym kryzysem klimatycznym.

Dlatego przeanalizowaliśmy cały cykl życia naszych dyspenserów do wody BRITA.. Rezultat: produkujemy o 64% mniej* dwutlenku węgla niż dystrybutory wody butelkowanej i aż o 86% mniej* niż woda butelkowana. Jesteśmy dumni z tych liczb, które zostały obliczone przez niezależną agencję zewnętrzną i zweryfikowane przez TÜV Nord.

Chcemy nadal zmniejszać nasz ślad węglowy i wspierać naszych klientów w podobnych staraniach. W tym celu stworzyliśmy wewnętrzny wskaźnik efektywności naszych starań nazwany „Wkładem na rzecz planety". Ma on na celu mierzenie zarówno pozytywnego wpływu naszych produktów (np. ile plastikowych butelek jednorazowych zastępują) jak i negatywnego (np. emisja dwutlenku węgla).

1. **Zakup materiałów/ przygotowanie do produkcji**

Ponad 70% komponentów dyspensera do wody pochodzi od europejskich dostawców. Unikając zbędnego transportu ograniczamy nasz ślad węglowy.

2. **Transport**

Dzięki optymalizacji decyzji zakupowych możemy zminimalizować odległości przejazdów transportowych, a dzięki temu obniżyć emisję dwutlenku węgla.

3. **Producja w firmie BRITA**

W naszych zakładach produkcyjnych w Niemczech i UK używamy certyfikowanej energii zielonej pochodzącej z ekologicznych źródeł wytwórczych.

4. **Opakowania**


Zamieniliśmy opakowania z folii bąbelkowej oraz wypełniacze z pianki używane do pakowania części zamiennych ekologicznymi opakowaniami z papieru oraz kartonem, który w 80% został wykonany z materiału z recyklingu.

5. **Użytkowanie dyspenserów**

Produkty BRITA pozwalają naszym klientom na obniżenie kosztów, redukcję odpadów plastikowych oraz emisji CO2 związanych z użytkowaniem wody w plastikowych opakowaniach. Użytkowanie zielonej energii do zasilania dyspenserów BRITA pozwoli na dodatkową 5% redukcję śladu węglowego.

6. **Odpady**

Kiedy okres użytkowania dyspensera dobiega końca poddajemy go właściwej utylizacji. Obudowa jest przekazana do rozdrobnienia, a pozostałe elementy są poddawane recyklingowi.

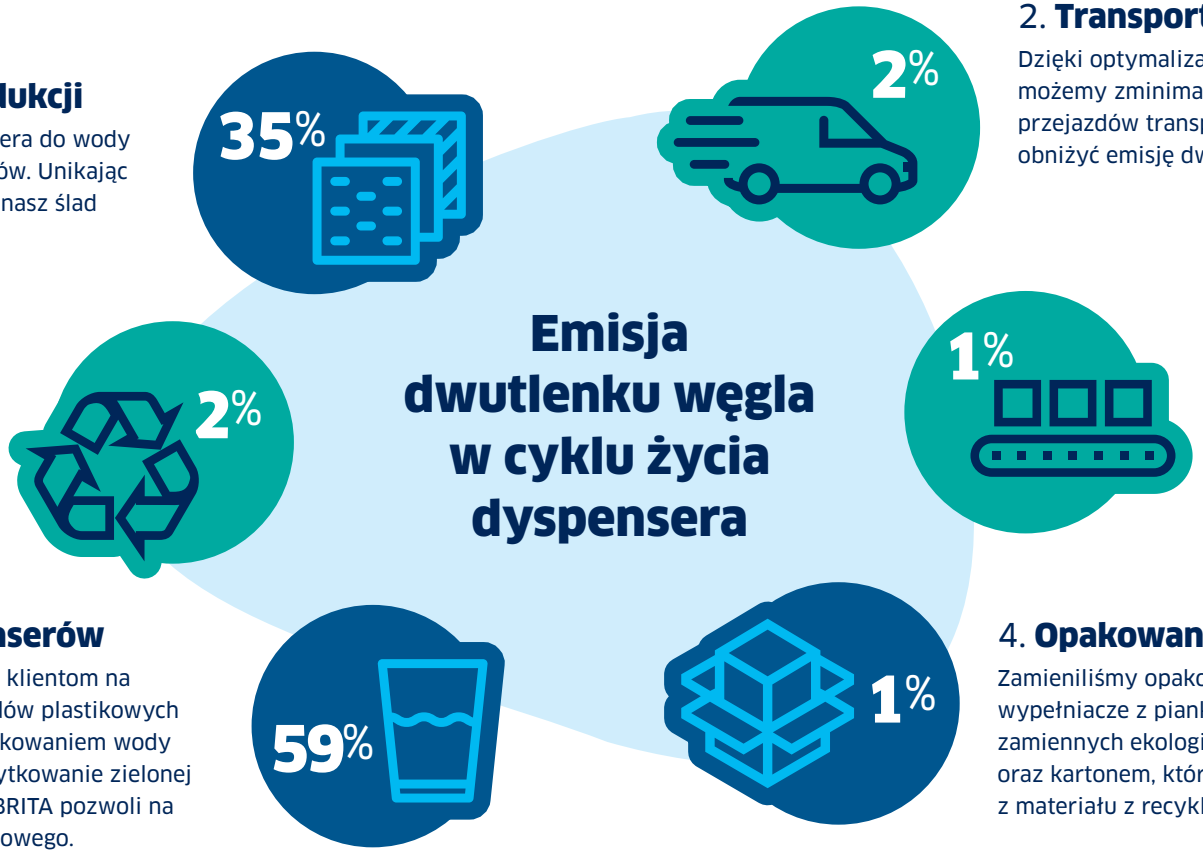

*Kalkulacja w oparciu o produkt Top Pro ze średnią wydajnością chłodzenia.

Wspieramy dobre wybory

Łatwe w użytkowaniu, przyjemne dla oka. Technologia i wzornictwo naszych produktów wyróżniają naszą markę.



Nablatowe i wolnostojące dyspensery do wody

Dyspensery ze zintegrowanym kranem





Dyspensery o wysokiej wydajności

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

Top Pro

Wszechstronność i niezawodność.

Wersje o **średniej lub dużej** wydajności.

Easy Access Panel dodatkowe urządzenie sterujące (może być opcjonalnie zainstalowane i umiejscowione w dogodnym miejscu).



Intuicyjny wyświetlacz z możliwością wyboru przycisków dotykowych lub mechanicznych.

ThermalGate™ – funkcja skutecznej dezynfekcji termicznej.

Wysokiej jakości materiały: stal nierdzewna.

Rozwiązania sprzyjające ekologii: naturalny czynnik chłodniczy i wyjątkowo niski pobór energii.

Korzyści

- Nieograniczona ilość nieschłodzonej wody niegazowanej lub schłodzonej wody niegazowanej, gazowanej lub lekko gazowanej.
- Wysoka jakość wykonania „made-by-BRITA". Wszystkie filtry są produkowane w Niemczech, a dyspenser jest montowany we Włoszech.
- Pozytywny wpływ na środowisko: używanie dyspensera do wody generuje do siedmiu razy mniej CO_2 niż w przypadku wody butelkowanej.
- Wydajność: 50 l/godz. lub 85 l/godz.


Rozwiązanie BRITA HygienePlus zapewnia skuteczną ochronę dyspenserów.

Powstało w oparciu o 20-letnie doświadczenie na rynku opieki zdrowotnej z myślą o środowiskach, w których higiena ma najwyższe znaczenie.

HYGIENE PLUS

-86% CO_2 **w porównaniu z wodą butelkowaną**

Dwie opcje instalacji:




- wolnostojący,
- nablatowy.





Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

Top Pro

Dane techniczne.







Model	Top – woda gazowana + niegazowana		
Konstrukcja / typ	Nablatowy	Szafka bazowa	Easy Access Panel
Rodzaj wody			
	~ ❄		~ ❄
Opcje konfiguracji			
Funkcja higieniczna	BRITA ThermalGate™ lub BRITA HygienePlus		
Przyciski dozowania	Panel dotykowy lub przyciski mechaniczne		
Do montażu niezależnie od istniejących blatów		Szafka bazowa	
Do instalacji w środowisku pozbawionym barier			Easy Access Panel
Do instalacji bez podłączenia odpływu	Pojemnik ściekowy		
Dane techniczne			
Wydajność chłodzenia	Średni układ chłodzenia: 50 l/godz. Duży układ chłodzący: 85 l/godz.		
Wymiary, jednostki (szer. × wys. × gł., mm)	278 × 530 × 518 mm	Szafka bazowa: 227 × 910 × 518 mm Płyta bazowa: 440 × 4 × 510 mm	Płasko: 80 × 7 × 80 mm Pod kątem: 80 × 67 × 80 mm
Wysokość dyspensera	330 mm		
Waga	Top ze średnim układem chłodzenia: 35 kg Top z dużym układem chłodzenia: 40 kg	Szafka bazowa: 16 kg Płyta bazowa 7 kg	0,5 kg
Maks. pobór mocy	Top ze średnim układem chłodzenia: 440 W Top z dużym układem chłodzenia: 540 W		
Maks. natężenie przepływu, woda niegazowana	2 l/min		
Maks. natężenie przepływu, woda gazowana	1,6 l/min		

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

CE UK CA KTW przetestowane* ACS conform ICIM WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK TÜV** PZH PRODUKT Z ATESTEM

* dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.
** dotyczy wyłącznie BRITA Top Pro.

Top Compact

Niższe wymogi zużycia energii. Zero kompromisów.

Wydajność chłodzenia dostosowana do **niższych wymogów zużycia energii**.

BRITA CLARITY Taste filter zachowuje minerały zawarte w wodzie, usuwając niechciane substancje.



ThermalGate™ – funkcja skutecznej dezynfekcji termicznej.

THERMAL GATE™


Wysokiej jakości materiały: stal nierdzewna.

Wstępnie zaprogramowane **ustawienia porcji i temperatury wody.**

Nacisk na rozwiązania sprzyjające środowisku: naturalny czynnik chłodniczy i wyjątkowo niskie zużucie energii.

Dwie opcje instalacji:

- wolnostojący,
- nablatowy.



Korzyści


- Możliwość wyboru: nieschłodzona woda niegazowana oraz schłodzona woda niegazowana lub gazowana.
- Wysoka jakość wykonania „made-by-BRITA". Wszystkie filtry są produkowane w Niemczech, a dyspenser jest montowany we Włoszech.
- Zmniejszenie emisji CO_2: wprowadzenie dyspenserów do wody może ograniczyć emisje CO_2 nawet o 86% w porównaniu z wodą butelkowaną.
- Wydajność: 15 l/godz.



Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

Top Compact

Dane techniczne.





Model	Top – woda gazowana + niegazowana	
Konstrukcja / typ	Nablatowy	Szafka bazowa
Rodzaje wody		
		
Opcje konfiguracji		
Do montażu niezależnie od istniejących blatów		Szafka bazowa
Dane techniczne		
Wydajność chłodzenia	15 l/godz.	
Wymiary, jednostki (szer. × wys. × gł., mm)	264 × 382 × 436 mm	Szafka bazowa: 227 × 910 × 518 mm Płyta bazowa: 440 × 4 × 510 mm
Wysokość dyspensera	302 mm (z ociekaczem) 330 mm (bez ociekacza)	
Waga	16 kg	Szafka bazowa: 16 kg Płyta bazowa: 7 kg
Maks. pobór mocy	117 W	
Maks. natężenie przepływu	2 l/min	

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

CE KTW przetestowane* ACS conform ICIM

* dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.

Extra I-Tap

Stylowy minimalizm.

ThermalGate™ – funkcja skutecznej dezynfekcji termicznej.



Intuicyjny szklany panel dotykowy oraz opcjonalny Easy Access Panel jako drugi panel sterowania z możliwością elastycznego umiejscowienia.

Wersje o średniej lub dużej wydajności.

Wysokiej jakości materiały: stal nierdzewna.

Rozwiązania sprzyjające środowisku: naturalny czynnik chłodniczy i wyjątkowo niski pobór energii.

Korzyści

- Tylko kran jest zainstalowany na powierzchni roboczej; układ chłodzenia jest ukryty pod blatem.
- Wysoka jakość wykonania „made-by-BRITA". Wszystkie filtry są produkowane w Niemczech, a dyspenser jest montowany we Włoszech.
- Pozytywny wpływ na środowisko: zastosowanie dyspensera do wody generuje do siedmiu razy mniej CO_2 niż w przypadku wody butelkowanej.
- Wydajność: 50 l/godz. lub 85 l/godz.

Rozwiązanie BRITA HygienePlus zapewnia skuteczną ochronę dyspenserów.

Powstało w oparciu o 20-letnie doświadczenie na rynku opieki zdrowotnej z myślą o środowiskach, w których higiena ma najwyższe znaczenie.

HYGIENE PLUS

-86% CO_2 **w porównaniu z wodą butelkowaną**

Dwie wysokości:

- kran niski,
- kran wysoki.







Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

Extra I-Tap

Dane techniczne.





Model	Extra I-Tap – woda gazowana + niegazowana	
Konstrukcja / typ	System kranowy: I-Shape	Easy Access Panel
Rodzaje wody		
		
Opcje konfiguracjii		
Funkcja higieniczna	BRITA ThermalGate™ lub BRITA HygienePlus	
Wysokość kranu	Kran wysoki (wysokość dozownika 330 mm) Kran niski (wysokość dozownika 260 mm)	
Do instalacji w środowiskach pozbawionych barier		Easy Access Panel
Do instalacji bez podłączenia odpływu	Pojemnik ściekowy	
Dane techniczne		
Wydajność chłodzenia	Średni układ chłodzenia: 50 l/godz. Duży układ chłodzenia: 85 l/godz.	
Wymiary urządzeń podblatowych (szer. × wys. × gł.)	272 × 490 × 473 mm	
Wymiary kranu z ociekaczem (szer. × wys. × gł.)	Kran niski: 132 × 385 × 216 mm Kran wysoki: 132 × 453 × 216 mm	Płasko: 80 × 7 × 80 mm Pod kątem: 80 × 67 × 80 mm
Waga	Kran: 2,5 kg Urządzenie podblatowe (z układem chłodzenia M): 33 kg Urządzenie podblatowe (z układem chłodzenia L) 38,5 kg	0,5 kg
Maks. pobór mocy	I-Shape (z układem chłodzenia M): 440 W I-Shape (z układem chłodzenia L): 540 W	
Maks. natężenie przepływu, woda niegazowana	2 l/min	
Maks. natężenie przepływu, woda gazowana	1,6 l/min	

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

przetestowane*

* dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.
** dotyczy wyłącznie BRITA Extra I-Shape.

Extra C-Tap

Elegancki i wyrafinowany.

Intuicyjny szklany panel dotykowy oraz opcjonalny Easy Access Panel jako drugi panel sterowania z możliwością elastycznego umiejscowienia.

ThermalGate™ – funkcja skutecznej dezynfekcji termicznej.

Funkcja **zapobiegająca oparzeniu** wodą gorącą.

Filtracja BRITA zachowuje minerały zawarte w wodzie, usuwając niechciane substancje.

Ociekacz z bezpośrednim podłączeniem odpływu.



Dwie wysokości:

- kran niski,
- kran wysoki.



Korzyści


- Kran zainstalowany na powierzchni roboczej; układ chłodzenia i podgrzewacz ukryte pod blatem.
- Wysoka jakość wykonania „made-by-BRITA". Wszystkie filtry są produkowane w Niemczech, a dyspenser jest montowany we Włoszech.
- Dyspensery BRITA są produkowane w zakładach zasilanych przez certyfikowane odnawialne źródła energii.
- Wydajność podgrzewania: 20 l/godz. lub 30 l/godz. Wydajność chłodzenia: 85 l/godz.





Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net


Extra C-Tap

Dane techniczne.









Model	Extra C-Tap – woda niegazowana	Extra C-Tap – woda niegazowana + gazowana	Extra C-Tap – woda niegazowana + gorąca	Extra C-Tap Extra C-Tap – woda niegazowana + gorąca + gorąca
Konstrukcja / typ	System kranowy: C-Shape			
Rodzaje wody				
	~ ❄	~ ❄ ⁘ ⁘	~ ❄ ≋	~ ❄ ⁘ ⁘ ≋
Opcje konfiguracji				
Wysokość kranu	Kran niski (wysokość dozownika 260 mm). Kran wysoki (wysokość dozownika 330 mm)			
Do instalacji w środowiskach pozbawionych barier	Easy Access Panel			
Do instalacji bez podłączenia odpływu	Pojemnik ściekowy			
Dane techniczne				
Wydajność chłodzenia	85 l/godz.			
Wydajność grzewcza	–	–	Średni podgrzewacz: 20 l/godz.. Duży podgrzewacz: 30 l/godz.	
Pasuje do szafek podblatowych o następujących wymiarach (szer. × wys. × gł. mm)	600 × 800 × 600 mm		800 × 800 × 600 mm	
Wymiary urządzeń podblatowych (wys. × szer. × gł.)	Układ chłodzenia: 272 × 490 × 473 mm		Układ chłodzenia: 272 × 490 × 473 mm Średni podgrzewacz: 230 × 415 × 234 mm. Duży podgrzewacz: 230 × 670 × 234 mm	
Wymiary kranu z ociekaczem (wys. × szer. × gł.)	Kran niski: 134 × 339 × 269 mm. Kran wysoki: 134 × 409 × 269 mm			
Waga	Kran: 1,9 kg Urządzenie podblatowe (układ chłodzenia): 38,5 kg		Kran: 1,9 kg Urządzenie podblatowe (układ chłodzenia): 38,5 kg Urządzenie podblatowe (średni podgrzewacz): 7,8 kg Urządzenie podblatowe (duży podgrzewacz): 11,3 kg	
Maks. pobór mocy, układ chłodzenia	540 W			
Maks. pobór mocy, podgrzewacz	–	–	2,1 KW	
Maks. natężenie przepływu, woda niegazowana	2 l/min			
Maks. natężenie przepływu, woda gazowana	–	1,6 l/min	–	1,6 l/min
Maks. natężenie przepływu, woda gorąca	–	–	Średni podgrzewacz 1 l/min. Duży podgrzewacz 1,3 l/min	
Maks. chwilowy pobór, woda gorąca	–	–	Średni podgrzewacz 1,8 l przy temp. do 95°C. Duży podgrzewacz 6 l przy temp. do 95°C	

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

CE UK CA KTW przetestowane*

* dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.

Fill T-Tap / Fill Pro

Szybkość, moc i precyzja.

TwinFilling sprawnie napełnia dwie butelki/szklanki jednocześnie.



ThermalGate™ – funkcja dezynfekcji termicznej.

THERMAL GATE™

Korzyści

- Najwydajniejszy dyspenser do wody BRITA o najwyższej wydajności chłodzenia.
- Wysoka jakość wykonania „made-by-BRITA". Wszystkie filtry są produkowane w Niemczech, a dyspenser jest montowany we Włoszech.
- Wprowadzenie dyspenserów do wody wspiera realnie ograniczenie emisji CO_2 nawet o 86% w porównaniu z wodą butelkowaną.
- Wydajność: 200 l/godz.


SmoothFinishing kontroluje dozowanie podczas napełniania butelek/szklanek, aby uniknąć przelewania.

Filtr **BRITA CLARITY Taste** zachowuje minerały zawarte w wodzie jednocześnie usuwając niechciane substancje.

BottleGuard – ograniczniki, mają na celu precyzyjne ustawienie butelki/szklanki pod wylewką.

Trzy opcje instalacji:

- podłogowy,
- nablatowy,
- jednostka kranowa z trzema rodzajami ociekaczy.










Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

Fill T-Tap / Fil Pro

Dane techniczne.

Model	Fill – gazowana + niegazowana				
Konstrukcja / Typ	System kranowy: bez ociekacza	System kranowy: z nablatowym ociekaczem	System kranowy: z wbudowanym ociekaczem	Nablatowy	Szafka bazowa
Rodzaj instalacji	Powierzchnie z istniejącymi ociekaczami, np. blaty z podłączeniem odpływu.	Powierzchnie wykonane z materiałów trudnych do wiercenia (szkło, kamień, beton, metal).	Powierzchnie stosunkowo łatwe do wiercenia, np. w celu podłączenia odpływu.	Idealnie sprawdza się w miejscach, w których ilość miejsca pod blatem jest ograniczona.	Elastyczna instalacja w różnych miejscach, niezależnie od istniejących blatów itp.
Rodzaje wody					
					
Opcje konfiguracji					
Do instalacji bez podłączenia odpływu	Pojemnik ściekowy				
Dane techniczne					
Wydajność chłodzenia	120 l/min				
Wymiary jednostki (szer. × wys. × gł. mm)	Kran: 290 × 544 × 128 mm Urządzenie podblatowe (układ chłodzenia): 302 × 603 × 483 mm			401 × 544 × 563 mm	Szafka bazowa: 400 × 910 × 565 mm Płyta bazowa 520 × 4 × 564 mm
Wysokość dozownika	383 mm	345 mm	376 mm	345 mm	
Waga	Kran: 5,1 kg Urządzenie podblatowe (układ chłodzenia): 40 kg	Kran: 5,1 kg Urządzenie podblatowe (układ chłodzenia): 40 kg	Kran: 5,1 kg Urządzenie podblatowe (układ chłodzenia): 40 kg	42 kg	Szafka bazowa: 22 kg Płyta bazowa: 10 kg
Maks. pobór mocy	529 W	529 W	529 W	529 W	
Maks. natężenie przepływu	2 l/min (natężenie przepływu nieschłodzonej wody niegazowanej może się różnić w zależności od miejscowego ciśnienia wody)				

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

CE UKCA KTW przetestowane* ACS conform Product compliant with Reg.EC No 1935/2004

* dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.

Panel łatwego dostpu

Dodatkowa jednostka sterująca do dyspenserów BRITA.

Konstrukcja i obsługa dostosowana do dyspenserów do wody BRITA.

Wybór rodzajów wody zgodnie z zainstalowanym dyspenserem wody BRITA.

Korzyści

- Jednostka sterująca może być umieszczona na małej wysokości, np. z myślą o osobach poruszających się na wózku inwalidzkim.
- Pomaga to stworzyć środowisko pozbawione barier oraz spełnić wymagania dotyczące integracji oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
- Dostępne dla modeli Top Pro, Top Pro oraz Extra.

Dwie opcje instalacji:

- pod kątem
- płasko:
  - na blacie,
  - na froncie szafki.



Wygodne umiejscowienie, możliwy montaż na różnych wysokościach.



Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

Skuteczność filtracji


Doskonała woda – sztuka i nauka w jednym.

Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom filtracyjnym BRITA możesz mieć pewność, że otrzymujesz doskonałą wodę – spełniającą najwyższe standardy higieny, jakości oraz ochrony środowiska.


Woda jest pasją firmy BRITA. Nasze technologie filtracji i uzdatniania wody oraz wszystkie dyspensery BRITA bazują na naszym ponad półwiecznym doświadczeniu.

Oferujemy skuteczne rozwiązania technologiczne – od węgla aktywnego do żywic jonowymiennych, filtrów wstępnych, filtrów końcowych, membran dwuwarstwowych i nie tylko.


Dodatkowo możesz mieć pewność co do jakości, dzięki zakładom produkcyjnym zlokalizowanym w Europie. Wszystkie filtry BRITA są produkowane w Niemczech, a dystrybutory są montowane w naszym własnym zakładzie produkcyjnym we Włoszech. Kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój – na przykład poprzez pozyskiwanie węgla aktywnego z naturalnych łupin orzecha kokosowego.



Węgiel aktywny zmniejsza ilość substancji pogarszających smak i zapach.



Wymiennik jonowy redukuje kamień i metale, np. ołów.



Właściwa równowaga dzięki zachowaniu minerałów naturalnie występujących w wodzie.



CLARITY Taste 50/100

Filtr do wody: krystalicznie czysta woda.

Filtr BRITA CLARITY Taste stanowi połączenie technologii węgla aktywnego z filtrem wstępnym. Ten dynamiczny duet zatrzymuje minerały w wodzie i jednocześnie usuwa niepożądane substancje, takie jak mikroplastik i chlor. W wyniku tego otrzymujemy krystalicznie czystą wodę o niezmiennie orzeźwiającym smaku. Dodatkowo chroni dystrybutor, eliminując przestoje spowodowane drobnymi cząstkami, takimi jak rdza i piasek.

Filtry BRITA CLARITY Taste 50/100 pasują do:


- Top Compact,
- Extra C-Tap,
- Top Pro,
- Extra I-Tap,
- Fill T-Tap / Fill Pro.



Właściwa równowaga dzięki zachowaniu minerałów naturalnie występujących w wodzie.



Wydajność filtra:
- Taste 50: 4000 l,
- Taste 100: 11 500 l.



Filtracja węglem aktywnym redukuje ilość substancji pogarszających smak i zapach.

Woda o doskonałym smaku i idealnych właściwościach.



Filtr wstępny usuwa duże cząsteczki.

Chroni sprzęt, co pozwala obniżyć koszty konserwacji dyspensera.

Zalety filtra BRITA CLARITY Taste






Redukuje drobne cząstki, takie jak mikroplastik lub piasek.



Redukuje metale, takie jak ołów.



Redukuje zanieczyszczenia farmaceutyczne, pestycydy i hormony.



Ogranicza smak i zapach chloru.



Redukuje zanieczyszczenia organiczne.



Redukuje włókna azbestowe.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

CLARITY Taste 50/100

Dane techniczne.



Model	Taste 50	Taste 100	Taste 50R (modernizacja)	Taste 50R (modernizacja)
Technologia	Filtracja węglem aktywnym			
Temperatura wody na wejściu	4°C do 30°C			
Temperatura otoczenia podczas pracy	4°C do 40°C			
Temperatura otoczenia podczas przechowywania/transportu	-20°C do 50°C			
Połączenia wlotowe i wylotowe wody	Głowica filtra CLARITY JG 8mm		Głowica filtra Everpure	
Ciśnienie robocze	2 bar do 8,6 bar			
Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar	180 l/godz.			600 l/godz.
Zakres przepływu roboczego i spadek ciśnienia	40 l/godz. do 220 l/godz. | 0,2 bar do 1,5 bar	40 l/godz. do 220 l/godz. | 0,2 bar do 1,3 bar	40 l/godz. do 220 l/godz. | 0,2 bar do 1,5 bar	40 l/godz. do 350 l/godz. | 0,1 bis 0,4 bar
Nominalna wydajność filtra	4000 l	11 500 l	4000 l	11 500 l
Położenie robocze	Poziome lub pionowe			
Skuteczność				
Redukcja cząstek, takich jak mikroplastik lub piasek	≥ 0,5 µm (NSF 42, Klasa I)			≥ 2,0 µm (DIN EN 13443)
Redukcja włókien azbestowych	> 99,9 % (NSF 53 przetestowane przez niezależne laboratorium)			W toku
Redukcja metali, takich jak ołów	> 90 % (DIN EN 14898)			
Redukcja chloru	> 90 % (DIN EN 14898, Klasa I) and > 50 % (NSF 42)			
Redukcja zanieczyszczeń organicznych, takich jak benzen	> 90 %			
Redukcja zanieczyszczeń farmaceutycznych, pestycydów i hormonów, takich jak naproksen, lindan, estron	>90 % do co najmniej 4000 l (CLARITY Taste 50/50R) i 8000 l (CLARITY Taste 100/100R)			
Wymiary (szer. × gł. × wys. mm)				
System filtrujący (głowica filtra z wkładem filtracyjnym)	68 × 68 × 251 mm	68 × 68 × 338 mm	-	-
Wkład filtrujący	68 × 68 × 224 mm	68 × 68 × 311 mm	86 × 86 × 226 mm	86 × 88,6 × 317 mm
Wymiary instalacyjne (instalacja w pionie za pomocą uchwytu do montażu na ścianie)	68 × 74 × 284 mm	68 × 74 × 371 mm	-	-
Certyfikaty	KTW, ACS, ICIM, WRAS, NSF, znak wodny		KTW, ACS, ICIM	

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

KTW przetestowane* ACS conform ICIM WRAS APPROVED PRODUCT CERTIFICATION MARK NSF System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI standard 42 for particulate reduction class 1 and for the reduction of chlorine taste and odor. WaterMark AS/NZS 3497 WMK60031 SAI Global

* dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.


CLARITY Protect 100

Filtr do wody: doskonała i zawsze bezpieczna woda z Twojego dyspensera.

Woda pitna jest ściśle kontrolowana. Jednak w służbie zdrowia i innych środowiskach często potrzebny jest jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Filtr CLARITY Protect 100 został stworzony właśnie z myślą o takich zastosowaniach. Usuwa bakterie, cysty i inne zanieczyszczenia, zapewniając wyjątkowo czystą i bezpieczną wodę. Razem z filtrem CLARITY Safe X3 i BRITA ThermalGate™ tworzy ofertę BRITA HygienePlus.

Filtry BRITA CLARITY Protect 100 pasują do:

- Top Pro HygienePlus,
- Extra I-Tap HygienePlus.



Właściwa równowaga zachowuje minerały zawarte w wodzie.



Membrana mikrofiltracyjna odfiltrowuje 99,999% bakterii i 9,95% cyst.





Filtracja za pośrednictwem węgla aktywnego redukuje substancje pogarszające smak i zapach wody.



Filtr wstępny usuwa duże cząsteczki.

- **Wydajność filtra:**
  - Protect 100: 11 500 l.
- **Wyjątkowo czysta**, bezpieczna woda pitna.
- **Chroni sprzęt**, co pozwala obniżyć koszty konserwacji dyspensera.



Zalety filtra BRITA CLARITY Protect




Redukuje drobne cząstki, takie jak mikroplastik i włókna azbestu.



Redukuje metale, takie jak ołów.

Redukuje zanieczyszczenia farmaceutyczne, pestycydy i hormony.



Ogranicza smak i zapach chloru.



Redukuje zanieczyszczenia organiczne.



Usuwa bakterie i cysty.

CLARITY Protect 100

Dane techniczne.



Model	BRITA CLARITY Protect 100
Technologia	Filtracja węglem aktywnym
Temperatura wody na wejściu	4°C do 30°C
Temperatura otoczenia podczas pracy	4°C do 40°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania/transportu	-20°C do 50°C
Połączenia wlotowe i wylotowe wody	JG 8 mm
Ciśnienie robocze	2 bar do 8,6 bar
Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar	180 l/godz.
Nominalna wydajność filtra	11 500 l
Położenie robocze	Poziome lub pionowe
Skuteczność	
Redukcja cząstek takich jak mikroplastik lub piasek	≥ 0,5 µm (NSF 42, Class I)
Redukcja włókien azbestowych	> 99,9 % (NSF 53 przetestowane przez niezależne laboratorium)
Redukcja metali, takich jak ołów	> 90 % (DIN EN 14898)
Redukcja chloru	> 90 % (DIN EN 14898, Klasa I) and > 50 % (NSF 42)
Redukcja zanieczyszczeń organicznych, takich jak benzen	> 90 %
Redukcja zanieczyszczeń farmaceutycznych, pestycydów i hormonów, takich jak naproksen, lindan, estron	> 90 % do co najmniej 8000
Redukcja bakterii	99,999 % (ASTM F838-05)
Redukcja cyst	99,95 % (NSF 53)
Wymiary (szer. × gł. × wys. mm)	
System filtrujący (głowica filtra z wkładem filtracyjnym)	68 × 68 × 338 mm
Wkład filtrujący	68 × 68 × 311 mm
Wymiary instalacyjne (instalacja w pionie za pomocą uchwytu do montażu na ścianie)	68 × 74 × 371 mm

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

KTW przetestowane* ACS conform

* dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.

NSF System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI standard 42 for particulate reduction class 1 and for the reduction of chlorine taste and odor.

Wykaz części NSF


CLARITY Safe X3

Filtr do wody: filtr antybakteryjny zapewniający wyjątkową higienę w szczególnie wymagających środowiskach.


Filtr CLARITY Safe X3 stanowi uzupełnienie rozwiązania BRITA HygienePlus. Filtr ten znajduje się tuż przed wylotem wody dyspensera. Filtr CLARITY Safe X3 usuwa wszelkie potencjalnie pozostałe bakterie, cysty mikrobiologiczne i inne niepożądane zanieczyszczenia w momencie dozowania. Ten ostatni etap ochronny gwarantuje wyjątkową jakość i higienę wody przy każdym użyciu dyspensera.

BRITA CLARITY Safe X3 jest kluczowym elementem urządzeń:

- Top Pro HygienePlus,
- Extra I-Tap HygienePlus.



Dwuwarstwowa membrana odfiltrowuje 99,99999% bakterii i 99,95% cyst.

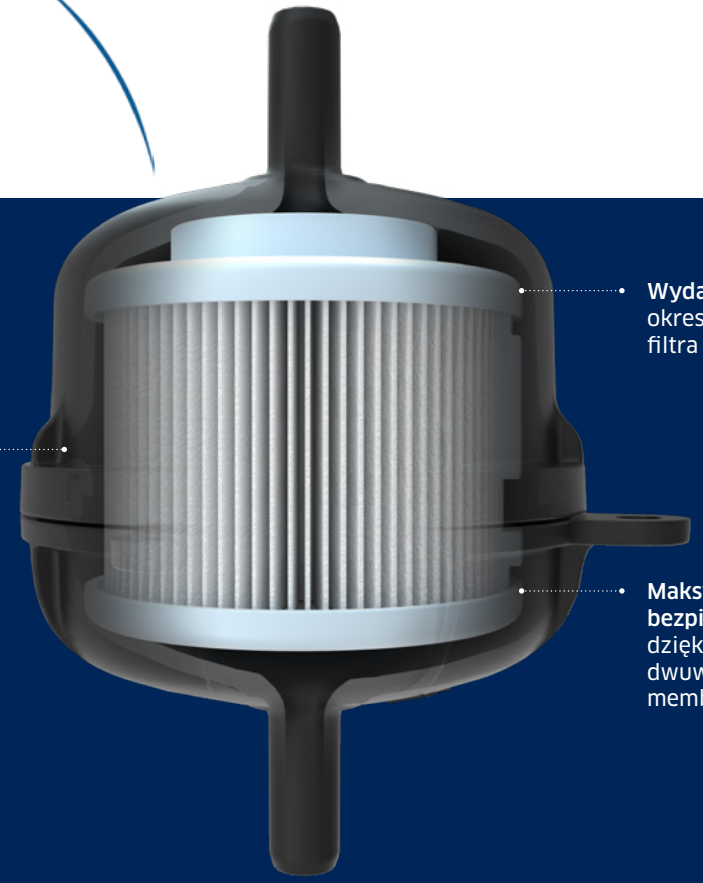


Wydajność filtra: okres eksploatacji filtra do 6 miesięcy.

Dodatkowa ochrona w połączeniu z filtrem CLARITY Protect, filtrowanie wody podczas dozowania.

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki asymetrycznej dwuwarstwowej membranie.

Zalety filtra BRITA CLARITY Safe X3






Redukuje drobne cząstki, takie jak mikroplastik.



Redukuje drobne cząstki, takie jak piasek.




Redukuje bakterie.



Redukuje cysty mikrobiologiczne.

CLARITY Safe X3

Dane techniczne.



Model	BRITA CLARITY Safe X3
Ciśnienie robocze	2 bar do 10 bar
Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar	180 l/godz.
Nominalna wydajność filtra	Wymień po 6 miesiącach
Zatrzymywanie cząstek	0,2 µm (nominalna)
Redukcja bakterii	99,99999 % (ASTM F838-05)
Redukcja zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, takich jak cysty	99,95 % (NSF 53)
Położenie robocze	Poziome i pionowe
Wymiary (szer. × gł. × wys. mm)	
Wkład filtrujący	86 × 86 × 112 mm

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

KTW ACS conform przetestowane*

* dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.

PURITY C Dispenser C300/C500/C1100

Filtr do wody: doskonała filtracja stworzona z myślą o dyspenserach do wody gorącej.

Potrzebujesz gorącej wody? Dla wkładu PURITY C Dispenser to żaden problem. Ten wkład filtracyjny został specjalnie zaprojektowany z myślą o takich sytuacjach. Chroni dyspenser, redukując twardość węglanową i zwalczając często występujący problem kamienia. Usuwa również niepożądane substancje wpływające negatywnie na smak. Natomiast funkcja IntelliBypass® pozwala kontrolować stopień twardości – dzięki temu można uzyskać odpowiedni poziom twardości wody, na przykład w celu przygotowania idealnej herbaty.


Filtry PURITY C Dispenser pasują do:
- Extra C-Tap,



Filtr końcowy
dodatkowa warstwa filtracji dla doskonałych rezultatów.



Filtracja węglem aktywnym
redukuje substancje pogarszające smak i zapach.



Wymiennik jonowy
redukuje kamień i metale, np. ołów.



Filtr wstępny
usuwa większe cząstki zanieczyszczeń mechanicznych.



IntelliBypass®
w celu uzyskania oczekiwanego poziomu minerałów w wodzie.

Wydajność filtra:
- PURITY C300: 2784 l,
- PURITY C500: 5008 l,
- PURITY C1100: 8480 l.

Regulacja twardości wody
do wspaniałych napojów o doskonałym smaku i wyglądzie.

Chroni sprzęt, co pozwala obniżyć koszty konserwacji dyspensera.

Zalety wkładu BRITA PURITY C Dispenser






Redukuje drobne cząstki, takie jak piasek.



Redukuje metale, takie jak ołów.



Zmniejsza twardość węglanową.




Redukuje smak i zapach chloru.



Redukuje smak i zapach chloru.

PURITY C Dispenser C300/C500/C1100

Dane techniczne.

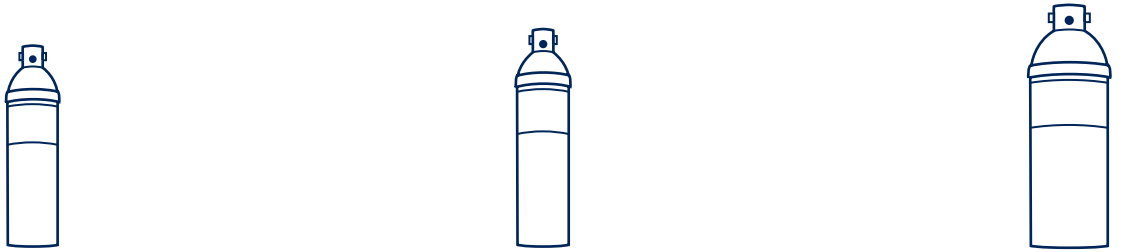

Model	BRITA PURITY C Dispenser C300	BRITA PURITY C Dispenser C500	BRITA PURITY C Dispenser C1100
Technologia	Dekarbonizacja		
Wydajność [1] przy twardości węglanowej 10°dH / ustawienie obejścia 40%	2784 l	5008 l	8480 l
Maks. ciśnienie robocze	2 bar do maks. 8,6 bar		
Temperatura wody na wejściu	4 – 30 °C		
Przepływ znamionowy	60 l/godz.	100 l/godz.	
Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym	0,25 bar	0,5 bar	
Wymiary (szer. × gł. × wys.) głowicy filtra z wkładem filtracyjnym	125 × 119 × 466 mm	144 × 144 × 557 mm	184 × 184 × 557 mm
Waga (na sucho / na mokro)	2,8 / 4,2 kg	4,6 / 6,9 kg	7,7 / 12,5 kg
Połączenia (wejście / wyjście)	G 3/8“ lub John Guest 8 mm		
Położenie robocze	Poziome i pionowe		

[1] Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Z uwagi na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody z kranu i/lub typu urządzenia) mogą wystąpić odchylenia od tych wyników.

Bezpieczeństwo i jakość filtrów BRITA są testowane i weryfikowane przez niezależne instytuty. Filtry posiadają poniżej przedstawione atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością:

KTW przetestowane* ACS conform ICIM

* dotyczy wszystkich materiałów mających kontakt z wodą.

Skuteczność filtracji

Wiedza o filtracji to nasza specjalność.



Redukcja drobnych cząsteczek, takich jak mikroplastik

Mikroplastik to kawałki plastiku mniejsze niż 5 mm. Występują w wodzie pitnej i obejmują mikroplastik pierwotny, np. z kosmetyków, peelingów do twarzy i środków czyszczących, jak również mikroplastik wtórny, np. z rozkładu produktów z tworzyw sztucznych i opon samochodowych.



Redukcja zanieczyszczeń mechanicznych, np. piasek

Cząstki w wodzie pochodzą głównie z osadów tworzących się w rurociągach. Z chemicznego punktu widzenia jest to mieszanina kamienia, gipsu, krzemianów (piasku) i substancji powstałych w wyniku korozji rur (rdza). Skoki ciśnienia lub nawet normalny przepływ wody mogą powodować przemieszczanie się cząstek.



Redukcja metali, np. ołów

Metale zwykle nie występują w wodzie pitnej, ale mogą się do niej przedostać poprzez korodujące rury. Rury w budynkach mieszkalnych mogą być wykonane ze stali ocynkowanej, miedzi, stali nierdzewnej, mosiądzu – a w rzadkich przypadkach nawet z ołowiu. Zastój wody w instalacjach wodociągowych może spowodować wzrost stężenia metali powyżej określonych limitów.



Redukcja chloru i związków chloru

Podczas uzdatniania chlor i związki chloru są dodawane do wody w najmniejszych możliwych ilościach – najlepiej poniżej progu wyczuwalności zapachu. Niemniej wyższe poziomy chloru mogą być wymagane w przypadku przesyłu wody na większe odległości. Chlor może również tworzyć związki z substancjami organicznymi, negatywnie wpływając na smak i aromat wody.



Redukcja zanieczyszczeń organicznych

Zanieczyszczenia organiczne obejmują różnorodne związki chemiczne – od substancji przemysłowych, takich jak rozpuszczalniki (np. benzen), przez pozostałości leków i pestycydów, po naturalne związki organiczne.



Zmniejszenie twardości węglanowej

W trakcie cyklu hydrologicznego deszcz pochłania CO_2 z powietrza. Staje się lekko kwaśny oraz opada, rozpuszczając minerały w ziemi, np. węglan wapnia. Powoduje to zwiększenie twardości węglanowej wody. Jednak zbyt duża ilość minerałów w wodzie może wpływać na smak napojów i prowadzić do osadzania się kamienia na urządzeniach.



Redukcja bakterii i cyst

Z definicji woda pitna jest czysta – ale nie sterylna. Jest ona poddawana obróbce w celu spełnienia określonych oczekiwań mikrobiologicznych. Ponieważ jednak woda jest przesyłana za pośrednictwem sieci wodociągowej, mogą się w niej namnażać zarazki (np. bakterie i cysty). Dotyczy to w szczególności wody stojącej.



Redukcja zanieczyszczeń farmaceutycznych

Zanieczyszczenia farmaceutyczne i hormony oraz ich produkty uboczne mogą przedostawać się do środowiska poprzez ścieki. Mogą one następnie trafić do wody pitnej, choć tylko w bardzo małych ilościach. Woda jest często badana pod kątem obecności naproksenu, lindanu i estronu, ponieważ te substancje są szczególnie rozpowszechnione.




Redukcja włókien azbestowych

Azbest jest włóknistym minerałem krzemianowym o dużej odporności na wysoką temperaturę. Był szeroko stosowany np. do izolacji, jako powłoka antykorozyjna, a dawniej także jako materiał budowlany. Włókna azbestowe mogą przedostawać się do wody poprzez rury, w tym rury azbestowo-cementowe (dawniej dopuszczalne) i powlekane.

ThermalGate™

Funkcja higieniczna: skuteczne rozwiązanie dezynfekcji termicznej wody firmy BRITA.


Kran typowego dyspensera do wody jest odsłonięty: wystarczy kichnięcie lub dotknięcie ręki, aby pozostawić na jego powierzchni zarazki. Bez odpowiedniego zabezpieczenia dystrybutor może ulec zanieczyszczeniu przez mikroorganizmy znajdujące się na kranie. Dlatego nasze dyspensery BRITA są wyposażone w technologię ThermalGate™. Funkcja ta automatycznie i regularnie podgrzewa kran w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Możesz więc usiąść wygodnie i zrelaksować się, wiedząc, że posiadasz skuteczną proaktywną ochronę przed zarazkami, sprawdzoną i przetestowaną przez niezależne laboratorium (Instytut Higieny Zagłębia Ruhry).



ThermalGateTM
Chroni przed zanieczyszczeniami wtórnymi.



W regularnych odstępach kran jest automatycznie podgrzewany do temperatury powyżej 125°C w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

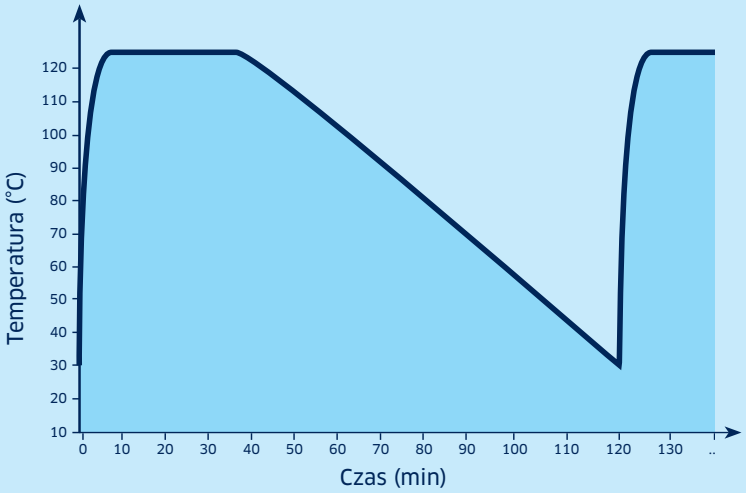

Funkcja ThermalGate™ jest stale aktywna, zapewniając ochronę nie tylko w godzinach szczytu, ale także w okresach bezczynności, np. w nocy lub w weekendy.

Nie wymaga dodatkowych czynności związanych z czyszczeniem ani dodatków chemicznych.


Opracowane w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie na rynku opieki zdrowotnej.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net

HygienePlus

Funkcja higieniczna: sprawdzona trójstrefowa ochrona spełniająca najwyższe wymagania higieniczne.

Nasze specjalne rozwiązanie BRITA HygienePlus składa się z trzech zabezpieczeń. Wspólnie zapewniają one wyjątkowy stopień ochrony wymaganej w środowiskach szczególnie wrażliwych z punktu widzenia higieny. W rzeczywistości powstało w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie na rynku opieki zdrowotnej. Rozwiązanie BRITA HygienePlus usuwa bakterie i cysty mikrobiologiczne, dzięki czemu zawsze zyskujesz niezmiennie bezpieczną wodę o doskonałym smaku. Ponadto rozwiązanie BRITA HygienePlus zostało przetestowane w wielu badaniach w instytutach higieny, w tym w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, które potwierdziły m.in. zgodność z wymogami DVGW-W 516.

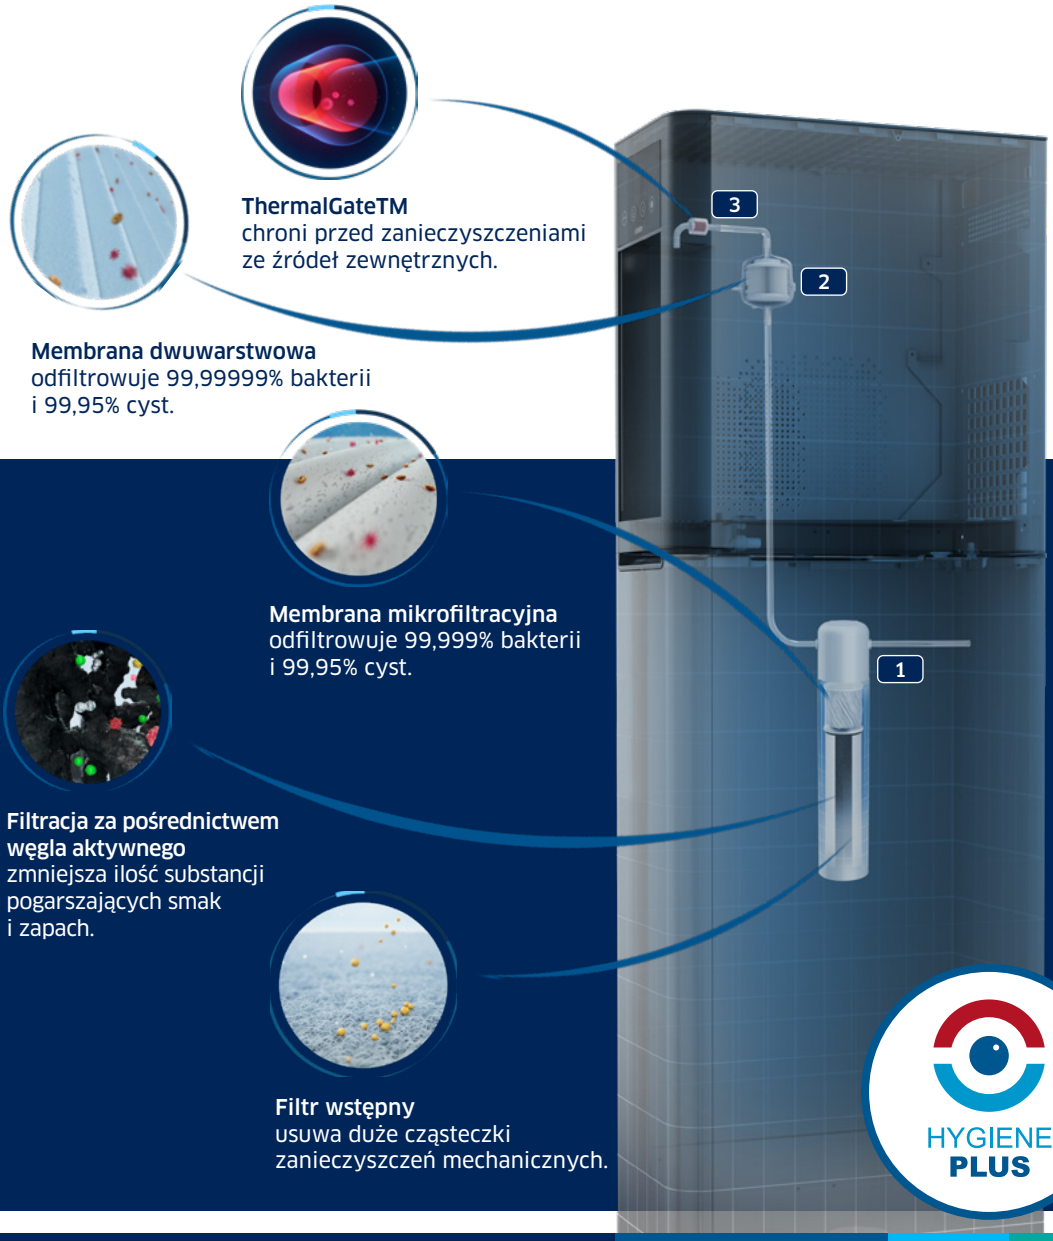

Zalety rozwiązania BRITA HygienePlus

1. Pierwszym etapem jest filtr BRITA CLARITY Protect. Wkład ten łączy w sobie filtr wstępny z węglem aktywnym oraz technologie membran mikrofiltracyjnych. Pory o wielkości zaledwie 0,15 µm skutecznie zatrzymują wszelkie potencjalne bakterie i cysty zgodnie z normą NSF 53. Ponadto redukuje zmętnienie, metale, np. ołów, oraz substancje wpływające negatywnie na smak, takie jak chlor.
2. Następnym etapem jest filtr BRITA CLARITY Safe X3. Filtr ten, znajdujący się bezpośrednio przed kranem dystrybutora, stanowi bardzo delikatną, asymetryczną dwuwarstwową membranę, która zatrzymuje wszelkie potencjalnie pozostałe bakterie i cysty tuż przed podaniem wody.
3. Ponadto skuteczna funkcja BRITA ThermalGate™ automatycznie i regularnie podgrzewa wylot wody dyspensera. Chroni to przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, takich jak kontakt fizyczny (np. dotknięcie kranu) i kropelki (np. kichanie lub kaszel).

Różnorodne akcesoria


Znajdź odpowiednie rozwiązanie dla swojego dyspensera.

Dyspenser do wody to tylko jeden z elementów systemu – korzystaj z produktów BRITA w całym cyklu dozowania, serwowania i oczyszczenia wody.

Oferujemy najwyższej jakości butelki wielokrotnego użytku, które można z łatwością napełniać za pomocą naszych dyspenserów. W razie potrzeby butelki mogą być przechowywane w specjalnych skrzynkach, zaprojektowanych specjalnie dla różnych typów designerskich butelek BRITA. Czyste, napełnione oraz używane puste butelki mogą być umieszczone w oddzielnych skrzynkach przeznaczonych do tego celu.

Higiena jest zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego zapewniamy wszystkie środki niezbędne do prawidłowej dezynfekcji dyspenserów BRITA oraz butelek BRITA. W przypadku butelek oferujemy szereg skrzynek do mycia, w tym wersje kompatybilne z profesjonalnymi i domowymi zmywarkami do naczyń.

Dobra praktyka: zalecamy codziennie czyścić dyspensery BRITA, aby zapewnić dodatkową ochronę.

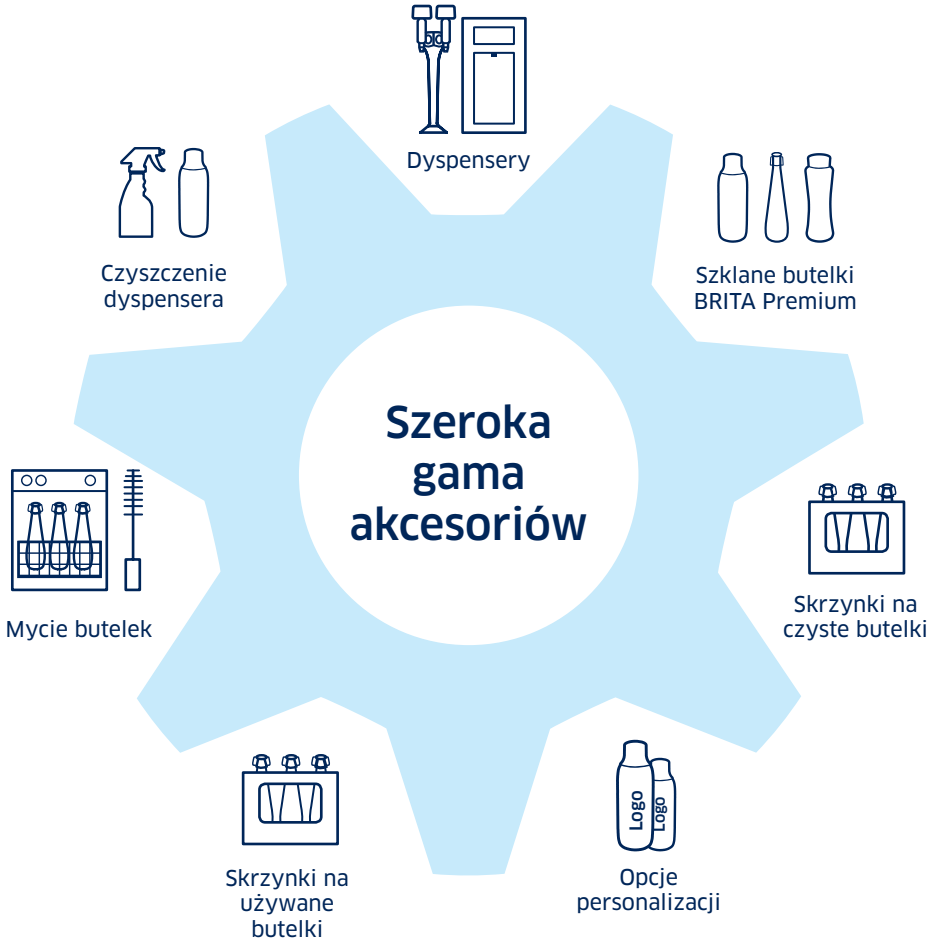

Szukasz sposobów na redukcję śladu węglowego?

Wymiana plastikowych butelek na butelki BRITA wielorazowego użytku i odpowiednie akcesoria to prosty sposób na pozytywną zmianę.



Butelki BRITA z możliwością personalizacji

Butelki wielokrotnego użytku i dyspensery BRITA: idealne połączenie.

Spersonalizuj własne butelki BRITA.

Szklane designerskie butelki są dostępne w różnych rozmiarach i stylach, dzięki czemu każdy może znaleźć odpowiednią opcję dla swojej firmy.

Ponadto butelki wielokrotnego użytku skutecznie komunikują zaangażowanie w ochronę środowiska. Eliminacja plastikowych butelek jednorazowego użytku pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla oraz jest swoistą deklaracją odpowiedzialności ekologicznej, którą Twoi pracownicy, goście i klienci docenią dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Ponadto rezygnacja z butelkowanych napojów nie oznacza gorszej jakości wody – nasze dyspensery łatwo i wydajnie dostarczają schłodzoną wodę na żądanie.



Butelka Swing

Higieniczna zatyczka obrotowa.

Eleganckie wzornictwo) idealnie sprawdza się w hotelarstwie.



Ikony rodzaju wody: niegazowana lub gazowana.





Obszar z możliwością personalizacji.

Butelka BRITA Swing	
Rozmiary	425 / 750 ml
Materiał	Szkło powlekane
Pokrywka	• Kolor: biały / niebieski • Dostępne z ikonami wody gazowanej i niegazowanej
Minimalna wielkość zamówienia	20 standardowych lub spersonalizowanych butelek BRITA Swing

Butelki BRITA z możliwością personalizacji

Niech świeżo przefiltrowana woda stanie się wizytówką Twojej firmy.

Butelka Lounge



Rozróżnienie rodzaju wody **czarną lub srebrną zakrętką.**

Nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo.

Stylowy dodatek do barów, restauracji i salonów.

Duża powierzchnia zadruku.

Obszar z możliwością personalizacji.

OGRANICZ PLASTIKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU!

Butelka BRITA Lounge	
Rozmiary	350 / 750 ml
Materiał	Szkło powlekane
Pokrywka	Kolor: srebrny lub czarny
Minimalna wielkość zamówienia	20 standardowych lub niestandardowych butelek BRITA Lounge (+ dodatkowe 20 zakrętek)
Spersonalizowany nadruk	Maksymalnie cztery kolory (z możliwością mycia w zmywarce)

Butelka Classic



Rozróżnienie rodzaju wody **niebieską lub zieloną uszczelką.**

Modny design.

Duża powierzchnia zadruku.

Obszar z możliwością personalizacji.

Butelka BRITA Classic	
Rozmiary	500 / 750 / 1000 ml
Materiał	Szkło powlekane
Uszczelka	• Kolor: biały (porcelana) • Kolor uszczelki: niebieski lub zielony
Minimalna wielkość zamówienia	20 standardowych lub spersonalizowanych butelek BRITA Classic
Spersonalizowany nadruk	Maksymalnie cztery kolory (z możliwością mycia w zmywarce)

Butelki BRITA z możliwością personalizacji

Poręczne, uniwersalne i przyjazne dla środowiska.

Wave Bottle

Personalizowana zakrętka w dwóch kolorach.

Duży otwór w butelce ułatwiający napełnianie.

Idealny kompan dla pracowników, pacjentów i gości na każdy dzień.

Nadruk 360° z własnym logo.



Obszar z możliwością personalizacji.

Butelka BRITA Wave	
Rozmiary	600 / 750 / 850 ml
Materiał	Szkło powlekane (750 ml) / trwały plastik (600 / 850 ml)
Pokrywka	• Kolor: biały lub szary • Nadruk na zakrętce z możliwością personalizacji, z ikoną wody gazowanej/niegazowanej lub bez
Minimalna wielkość zamówienia	• 12 standardowych butelek BRITA Wave • 60 spersonalizowanych butelek BRITA Wave
Spersonalizowany nadruk	Do dwóch kolorów (butelka i/lub zakrętka, z możliwością mycia w zmywarce)

Butelka Twist

Ikony rodzaju wody: niegazowana lub gazowana.

Duży otwór w butelce ułatwiający napełnianie.

Komfortowa w użyciu dzięki lekko zaokrąglonemu kształtowi.






Obszar z możliwością personalizacji.

BRITA Twist Bottle	
Rozmiary	700 ml
Material	Szkło powlekane
Pokrywka	• Kolor: szary • Dostępne z ikonami wody gazowanej i niegazowanej
Minimalna wielkość zamówienia	20 standardowych lub spersonalizowanych butelek BRITA Twist
Spersonalizowany nadruk	Maksymalnie cztery kolory (z możliwością mycia w zmywarce)

Butelki BRITA z możliwością personalizacji

Butelki idealne do Twojego dyspensera.



		Swing Bottle		Lounge Bottle		Classic Bottle			Wave Bottle			Twist Bottle
	Wysokość butelki ▶	280 mm	320 mm	184 mm	217 mm	265 mm	303 mm	323 mm	204 mm	240 mm	240 mm	258 mm
	Przestrzeń na butelkę pod wylotem wody w dyspenserze ▼	425 ml	750 ml	350 ml	750 ml	500 ml	750 ml	1000 ml	600 ml*	850 ml*	750 ml	700 ml
	Top Pro	330 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Top Compact	302 mm	•		•	•	•			•	•	•	•
	Extra I-Tap	260 mm			•	•				•	•	•	
		330 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Extra C-Tap	260 mm			•	•				•	•	•	
		330 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fill T-Tap / Fill Pro	345 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*wytrzymały plastik

Środki czyszczące do dyspensera

Wydajne i efektywne środki do czyszczenia.

SAN Ecolab Sirafan Speed Disinfectant



Szerokie zastosowanie przeciwko bakteriom i wirusom, włączając w to wirus SARSCoV-2 (COVID-19).

Przeznaczony do codziennej dezynfekcja kranów, wylotów wody oraz innych powierzchni (np. wyświetlacza dyspensera).

Profesjonalny preparat marki ECOLAB przeznaczony do użytku w handlu i gastronomii przeznaczony do powierzchni nie wchodzących w reakcję z alkoholem.

Gotowy do użycia, nie-wymagający spłukiwania, wydajny i szybki w działaniu preparat do dezynfekcji.

Łatwy w użyciu dozownik w sprayu.

SAN Ecolab Sirafan Speed Disinfectant	
Pojemność	750 ml
Skład	Środek do dezynsekcji na bazie alkoholu
Zastosowanie	Do codziennej dezynsekcji kranów / wylotów wody
Minimalna ilość zamówienia	6 szt.

SAN Ecolab MAXX Windus Cleaner



Do codziennego czyszczenia obudowy oraz bazy / szafki dyspensera.

Profesjonalny, gotowy do użycia, niewymagający spłukiwania, szybki i wydajny środek czyszczący marki ECOLAB do powierzchni twardych lub szklanych.

W celu uzyskania błyszczącej, pozbawionej smug powierzchni.

Na bazie biodegradowalnych środków powierzchniowo czynnych; skutecznie usuwa tłuste i tłuste plamy.

Łatwy w użyciu dozownik w sprayu.

SAN Ecolab MAXX Windus Cleaner	
Pojemność	750 ml
Skład	Ekologiczny środek do czyszczenia w sprayu
Zastosowanie	Do codziennego czyszczenia obudowy oraz bazy / szafki dyspensera
Minimalna ilość zamówienia	12 szt.

Środki czyszczące do dyspensera

Wydajne i efektywne środki do czyszczenia.

SAN Ecolab Helios Cleaner

Testowany i rekomendowany przez dział R&D marki BRITA®. Przeznaczony do cotygodniowego czyszczenia tacki ociekacza w celu usunięcia kamienia.

Zapewnia błyszczącą warstwę ochronną powierzchni dzięki drobnym, nierysującym cząsteczkom polerującym.



Profesjonalny środek czyszczący w kremie marki ECOLAB® przeznaczony do usuwania tłustych zabrudzeń, osadów lub plam po twardej wodzie z powierzchni ceramicznych lub stalowych.

Efektywny i wydajny.

SAN Ecolab Helios Cleaner	
Pojemność	500 ml
Skład	Środek czyszczący w postaci kremu
Zastosowanie	Przeznaczony do cotygodniowego czyszczenia tacki ociekacza wykonanej z metalu (efekt odkamieniający)
Minimalna ilość zamówienia	6 szt.

SAN Ecolab Chromol SS Polish

Przeznaczony do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej i innych metali (np. szafki bazowej).

Profesjonalny, gotowy do użycia, niewymagający spłukiwania, szybki i wydajny środek czyszczący marki ECOLAB.



Tworzy na powierzchni ochronny film, który zapobiega zasychaniu kropel wody na powierzchni.

Łatwy w użyciu dozownik w sprayu.

Efektywny i wydajny.


SAN Ecolab Chromol SS Polish	
Pojemność	500 ml
Skład	Środek do stali nierdzewnej
Zastosowanie	Przeznaczony do polerowania elementów ze stali nierdzewnej
Minimalna ilość zamówienia	6 szt.

Akcesoria BRITA

Idealny dodatek do butelek BRITA.




Butelki do wody BRITA z możliwością personalizacji	
1. Swing Bottle	• Pojemności butelek: 425 ml i 750 ml; materiał: szkło powlekane • Nakrętki z oznaczeniem wody niegazowanej i gazowanej, personalizowane nadruki w max. 4 kolorach
2. Wave Bottle	• Pojemności butelek: 600, 750, 850 ml; materiał: szkło powlekane lub wytrzymały plastik • Personalizowane nakrętki w dwóch kolorach; personalizowane nadruki w max. 4 kolorach
3. Twist Bottle	• Pojemność: 700 ml; materiał: szkło powlekane • Nakrętki z oznaczeniem wody niegazowanej i gazowanej, personalizowane nadruki w max. 4 kolorach
4. Lounge Bottle	• Pojemności butelek: 350 and 750 ml; materiał: szkło powlekane • Nakrętki w dwóch kolorach; personalizowane nadruki w max. 4 kolorach
5. Classic Bottle	• Pojemność butelek: 500, 750 and 1000 ml; materiał: szkło powlekane • Kolorowe uszczelki, personalizowane nadruki w max. 4 kolorach

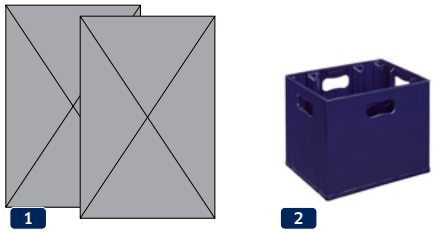

Skrzynki do przechowywania	
1. Skrzynka na 6 butelek	• Trwała skrzynka do przechowywania, z możliwością układania w stos • Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 300 × 380 × 200 mm, 6 butelek • Dostosowana do butelek: BRITA Swing 750 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 750 / 1000 ml, BRITA Lounge 350 / 750 ml
2. Skrzynka na 12 butelek	• Trwała skrzynka do przechowywania, z możliwością układania w stos • Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 300 × 340 × 400 mm, 12 butelek • Dostosowana do butelek: wszystkie butelki BRITA poza BRITA Swing 750 m



Ekskluzywne kratki do mycia BRITA	
1. Profesjonalna kratka do mycia	• Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 500 × 360 × 500 mm, 16 butelek • Dostosowana do butelek: BRITA Swing 425 / 750 ml, BRITA Classic 750 / 1000 ml • Specjalnie zaprojektowane otwory na szyjki butelek
2. Profesjonalna kratka do mycia z uchwytem na zakrętki	• Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 500 × 330 × 500 mm, 16 butelek • Dostosowana do butelek: BRITA Twist 700 ml • Specjalnie zaprojektowane otwory na szyjki butelek
3. Domowa kratka do mycia	• Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 485 × 180 × 485 mm, 25 butelek • Dostosowana do wszystkich butelek BRITA (w przypadku BRITA Classic / Swing 750 ml i 1000 ml konieczne może być wyjęcie górnej tacy zmywarki) • Posiada specjalne ząbki przytrzymujące butelki, mieści się na dolnej szufladzie większości domowych zmywarek do naczyń

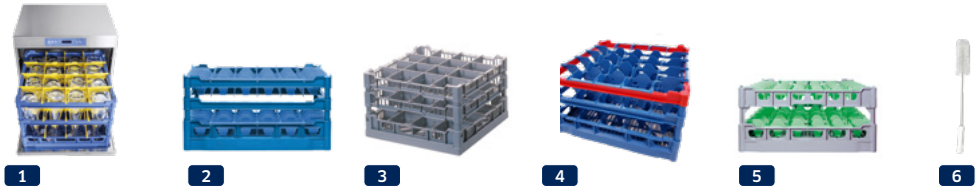

Dodatkowe wyposażenie do czyszczenia butelek	
1. Profesjonalna skrzynka do mycia	• Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 500 × 365 × 500 mm, 16 butelek • Dostosowana do butelek: BRITA Swing 750 ml, BRITA Classic 750 / 1000 ml
2. Profesjonalna skrzynka do mycia	• Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 500 × 295 × 500 mm, 25 butelek • Dostosowana do butelek: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Lounge 750 ml
3. Profesjonalna skrzynka do mycia (mała)	• Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 400 × 280 × 400 mm, 16 butelek • Dostosowana do butelek: BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 500 ml
4. Profesjonalna skrzynka do mycia	• Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 500 × 325 × 500 mm, 25 butelek • Dostosowana do butelek: BRITA Swing 425 ml, BRITA Classic 500 ml
5. Profesjonalna skrzynka do mycia	• Rozmiar (szer. × wys. × gł.): 500 × 500 × 220 mm, 36 butelek • Dostosowana do butelek: BRITA Lounge 350 ml
6. Szczotka do czyszczenia	• Rozmiar (szer. × wys., wys. włosia): 65 × 500 mm, 160 mm • Dostosowana do wszystkich butelek BRITA

Akcesoria BRITA

Kompleksowe akcesoria do dyspenserów BRITA.



Uchwyty na kubki / kolektor	
1. Uchwyt na kubek (do montażu na ścianie)	• Ekskluzywne wykończenie powierzchni pasuje do asortymentu dyspenserów BRITA • Rozmiar (wys. × średnica): 585 × 90 mm • Rozmiar kubka: średnica od 60 do 73 mm • Pojemność: do 120 kubków
2. Dozownik do kubków (do montażu na ścianie)	• Zdejmowane rozwiązanie do montażu na ścianie: łatwe do opróżnienia, zabezpieczone przed przewróceniem się • Ekskluzywne wykończenie powierzchni pasuje do asortymentu dyspenserów BRITA • Rozmiar (wys. × średnica): 585 × 90 mm • Rozmiar kubka: średnica od 60 do 73 mm • Pojemność: do 120 kubków
3. Uchwyt na kubek (na blacie)	• Idealny do systemów kranowych, np. BRITA Extra • Pasuje do kubków o średnicy od 70 do 94 mm dzięki gumowej uszczelce dozownika kubków w czterech rozmiarach • Rozmiar (wys. × średnica): 597 × 111 mm • Rozmiar kubka: średnica od 70 do 94 mm • Pojemność: do 120 kubków • Otwór w blacie: średnica 124 mm



Kubki	
1. Przezroczysty kubek PLA	• Z materiału roślinnego, w 100% odnawialne • 100% biodegradowalne, mocne i odporne na stłuczenie • Zawartość opakowania: 3000 kubków PLA • Pojemność: 200 ml • Średnica: 70 mm • Odporność na temperaturę: do 45°C



Środki czyszczące do dyspensera	
1. Dezynfekcja na bazie alkoholu	Do codziennej dezynfekcji wylotu wody dyspensera
2. Spray czyszczący Eko	Do codziennego czyszczenia obudowy urządzenia / szafki bazowej
3. Krem czyszczący (zależnie od potrzeb)	Do cotygodniowego czyszczenia metalowych części ociekacza, usuwający kamień
4. Wykończenie ze stali nierdzewnej (zależnie od potrzeb)	Do polerowania i ochrony elementów ze stali nierdzewnej np. szafek bazowych

Usługi serwisowe BRITA

Wiedza ekspercka i stały nadzór serwisowy przez cały cykl życia dyspensera.

Bezpieczeństwo poprzez stałą konserwację

Regularna i dokładna konserwacja jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej higieny urządzenia. Nasze dyspensery są standardowo serwisowane 1-2 razy w roku. Naprawy wykonane w gwarantowanym cyklu życia dyspensera (5-10 lat) objęte są naszymi umowami najmu i pełnego serwisu.

Usługi serwisowe wysokiej jakości

Nasi pracownicy pozostają pod stałym nadzorem. Opiekun serwisowy ze strony BRITA odwiedza naszych klientów, upewnia się, czy są zadowoleni i weryfikuje wykonanie wszystkich zadań. Jesteśmy ponadto otwarci na informacje zwrotne od naszych klientów odnośnie jakości oferowanych usług serwisowych. Dzięki tym działaniom oraz ciągłym programom szkoleniowym jakość naszych usług jest wysoka.

Rozpoznanie potrzeb klientów

Nasi inżynierowie serwisowi i agenci obsługi klienta ciężko pracują, aby zapewnić satysfakcję naszych klientów. Odpowiadamy na wszelkie pytania podczas wizyt na miejscu lub za pośrednictwem naszych dedykowanych infolinii.



*Service Level Agreement

Usługi serwisowe BRITA

Korzyści płynące z naszej pełnej oferty serwisowej.

1. Czyszczenie
- Dyspensera (obudowa i wnętrze) oraz szafki bazowej (dyspensery wolnostojące).
- Chemiczne czyszczenie wszystkich części mających kontakt z wodą.
- Modułu chłodzącego: wentylatora oraz kratki wentylującej.
- Tacki ociekowej i węża odpływowego.
- Kranów / wylotów wody, przycisków lub wyświetlacza panelu sterującego.

2. Inspekcja wizualna
- Ogólnego stanu dyspensera oraz akcesoriów.
- Wymiennika ciepła w module chłodzącym.
- Uszkodzeń zewnętrznych urządzenia.
- Identyfikacja elementów zużytych lub uszkodzonych.
- Potencjalnych nieszczelności instalacji.
- Instalacji CO_2.

3. Wymiana filtra
- Wymiana filtra(ów) do wody BRITA.

4. Sprawdzenie poszczególnych funkcji
- Ustawienie ciśnienia i podłączenia wody (ciśnienia wody / regulatora wody.
- Działania elektrozaworów (czas reakcji).
- Czujnika modułu gazującego wodę.
- Prawidłowe dozowanie wody (dokumentacja cyfrowa i analogowa).
- Przycisków lub wyświetlacza dyspensera.
- Temperatury wody schłodzonej.
- Nasycenia wody gazem CO_2 (inspekcja wizualna).
- Tempa przepływu wody gazowanej i niegazowanej.
- Podłączeń elektrycznych (zgodnie z lokalnymi przepisami).
- BRITA ThermalGate™.
- Zaworu zabezpieczającego modułu gazującego wodę.
- Instalacji gazu CO_2 (butla CO_2 /regulator ciśnienia).
- Modułu chłodzącego.

5. Pozostałe usługi
- Przypominające sesje szkoleniowe dla personelu sprzątającego (opcja).
- Dokumentacja cyfrowa zakończonego procesu serwisowego.



Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o dyspenserach BRITA dostosowanych do Twoich potrzeb | www.brita.net